



ENTREPRISE

**Menuiseries Démo**, SAS au capital de 50 000 €  
ZA des Exemples, 12 rue Fictive, 83600 Fréjus  
SIRET 000 000 000 00000 (fictif) · RCS Fréjus 000 000 000 (fictif)  
TVA intracom. FR00 000000000 (fictif)  
04 00 00 00 00 · contact@menuiseries-demo.example  
**RGE** n° RGE-DEMO-0000 (fictif) — 9° Parois vitrées et menuiseries : détenue (valable au 31/12/2027) ; 10° Toitures (fenêtres de toit) : non détenue


VOTRE PROJET

Chantier :  
Rénovation · logement achevé depuis plus de 2 ans

NATURE DU DOCUMENT

**Estimation indicative non contractuelle**, établie à partir des cotes et choix saisis en ligne. Le prix ferme est donné par le devis établi après le métré gratuit à domicile.

**Objet** : fourniture et pose de 1 menuiserie aluminium à rupture de pont thermique en remplacement de menuiseries existantes. **Début des travaux** : 5 à 7 semaines après acompte et métré définitif. **Durée estimée** : 0,5 jour-équipe (2,0 h, 2 poseurs). Pose conforme NF DTU 36.5.

| REP.                                        | PLAN                                                                               | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L × H (MM)                     | QTÉ | PU HT    | TOTAL HT   | TVA   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|------------|-------|
| FENÊTRES ET BAIES                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |          |            |       |
| R1                                          |  | <b>Fenêtre 2 vantaux oscillo - battant (vantail principal OB, semi-fixe OF), tirant droit (vu int., paumelles à droite)</b><br>Gamme Confort — Série 70 — RPT renforcée, réf. MD-C70 (alu RPT, Menuiseries Démo)<br>Vitrage 4/20/4 FE argon 90 %, intercalaire warm edge noir<br>Int. RAL 9016 blanc signalisation / ext. RAL 7016 gris anthracite, satiné 30 %, laquage Qualicoat<br>Poignée de crémone alu, centrée<br>Marque et référence : Menuiseries Démo MD-C70 · Certif. CSTB n° DEMO-C70 (fictif) · DoP MD-C70-2026 (marquage CE)<br>Entrée d'air autoréglable 45 m³/h (sous 20 Pa) en mortaise<br>Pose : rénovation sur dormant existant (clair réduit de 54 mm)<br>Uw 1,3 W/(m²·K) (NF EN 14351-1) · Sw 0,38 (XP P 50-777) · AEV A*4 E*8A V*A3 · Rw (C;Ctr) 33 (-1;-4) dB | 1 200 × 1 250<br>cotes tableau | 1   | 913,90 € | 913,90 €   | 5,5 % |
| R1                                          |                                                                                    | Pose rénovation sur dormant existant (NF DTU 36.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 1   | 303,10 € | 303,10 €   | 5,5 % |
| Sous-total fenêtres et baies HT (TVA 5,5 %) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |          | 1 217,00 € |       |
| CHANTIER                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |          |            |       |
| —                                           |                                                                                    | Évacuation, tri et traçabilité des déchets (≈ 21 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 1   | 60,00 €  | 60,00 €    | 5,5 % |
| —                                           |                                                                                    | Déplacement zone 3 (60 km du dépôt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 1   | 120,00 € | 120,00 €   | 5,5 % |



**PROCHAINES  TAPES**

- Appel d'un conseiller sous 24 h ouvr es (uniquement pour votre demande).
- M tr  gratuit   domicile : cotes de fabrication,  tat des tableaux et du dormant existant.
- Devis ferme sous 48 h, avec toutes les mentions l gales (TVA, garanties, r tractation).

**AIDES (INDICATIF)**


Menuiseries  ligibles   la TVA   5,5 % sous conditions (CGI art. 278-0 bis A).  
MaPrimeR nov' : parcours accompagn  possible pour une r novation d'ampleur — informations gratuites : France R nov', france-renov.gouv.fr, 0 808 800 700.

Estimation TTC pos e

**Fourchette 1 320 – 1 700  **

Fourchette -10 % / +15 % autour du prix calcul , pour couvrir les al as du m tr  (cotes r elles, acc s,  tat des ma onneries). Prix unitaires indicatifs, d placement et  vacuation inclus. Ce document n'engage ni le client ni l'entreprise.

ESTIMATION NON CONTRACTUELLE

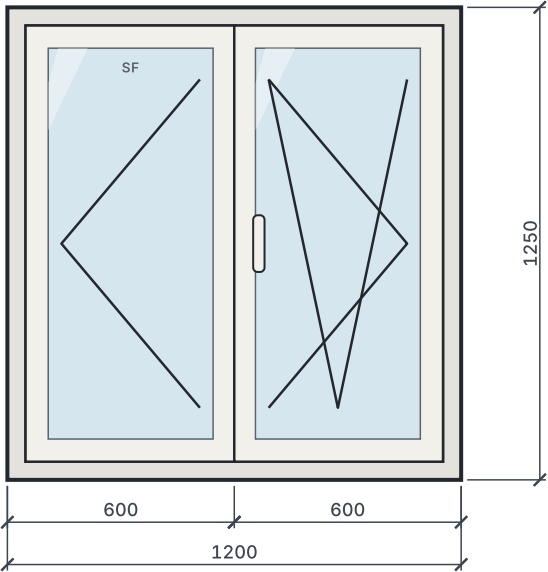

|    |              |                        |                                    |
|----|--------------|------------------------|------------------------------------|
| R1 | Séjour · RDC | Fenêtre 2 vantaux · ×1 | Éch. 1:20 · Cotes en mm · Vue int. |
|----|--------------|------------------------|------------------------------------|

Conventions : trait plein = vantail s'ouvrant vers l'observateur ; tirets = s'éloignant ; pointe du triangle = côté paumelles ; F = fixe ; SF = semi-fixe ; ◇F = vitrage feuilleté. Cotes saisies en ligne, à confirmer au mètre.